


Annexe du sujet de Sciences Industrielles pour l'Ingénieur

Cette annexe doit être rendue avec les autres copies. Il ne pourra pas être délivré d'autres exemplaires de ce document.


I.A : Actigramme SADT A0 en phase d'ouverture du hayon

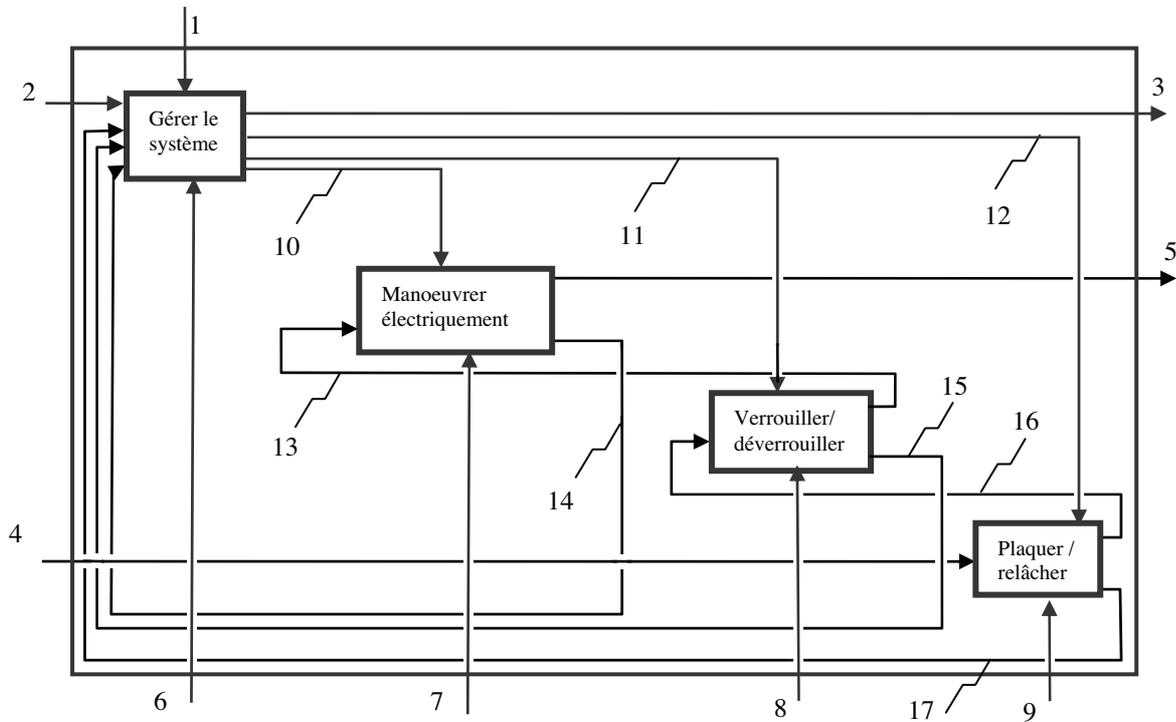

Voir tableau au dos de la copie


Filière TSI

II. A


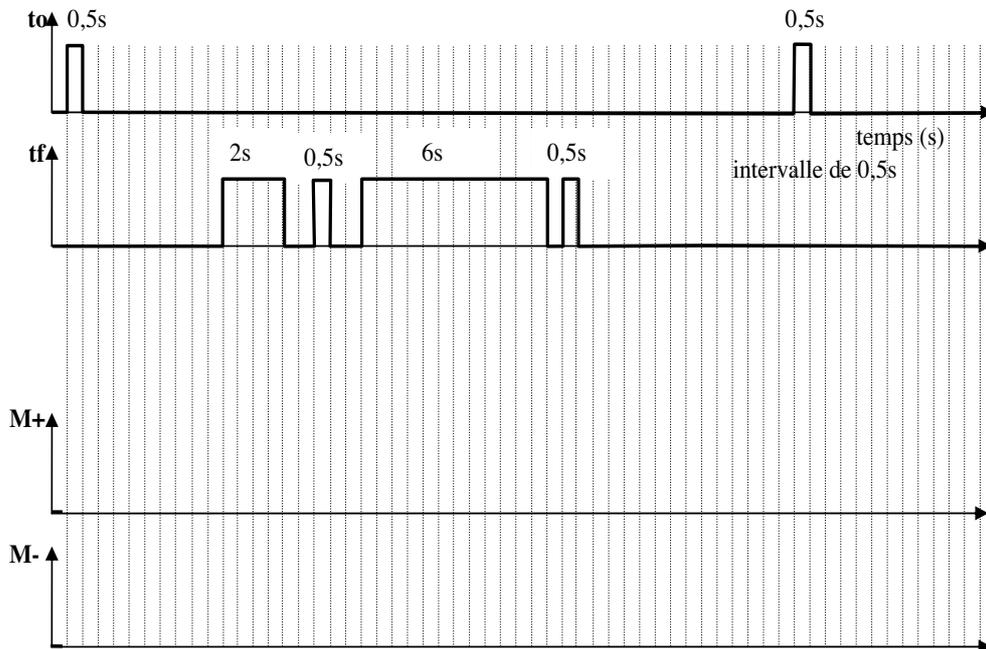


III.B.1 - Relation géométrique entrée/sortie du mécanisme

$\gamma_{41/0}$ en degrés

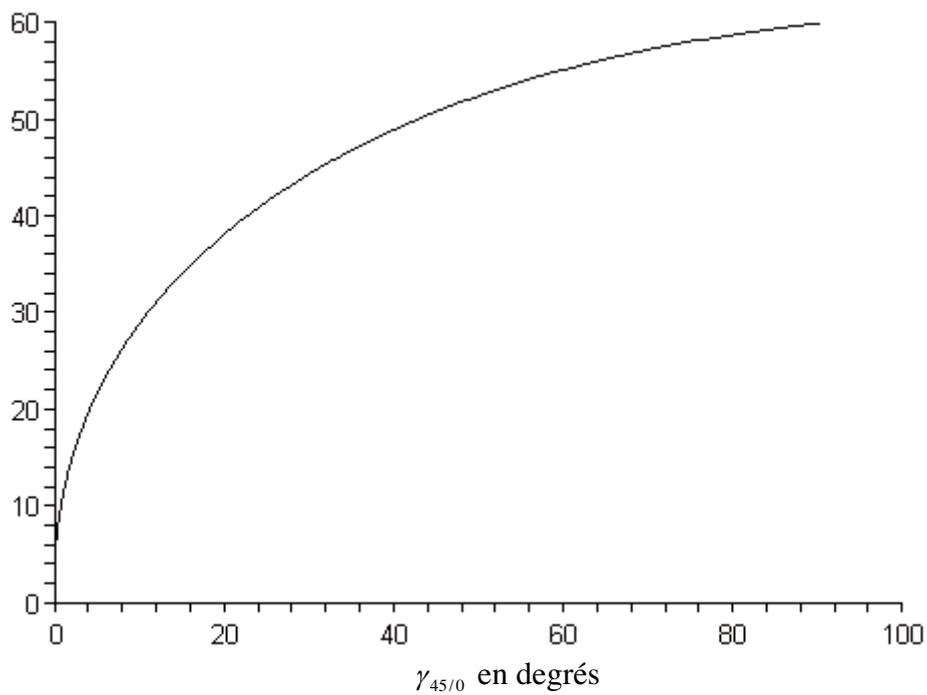

III.E.a)

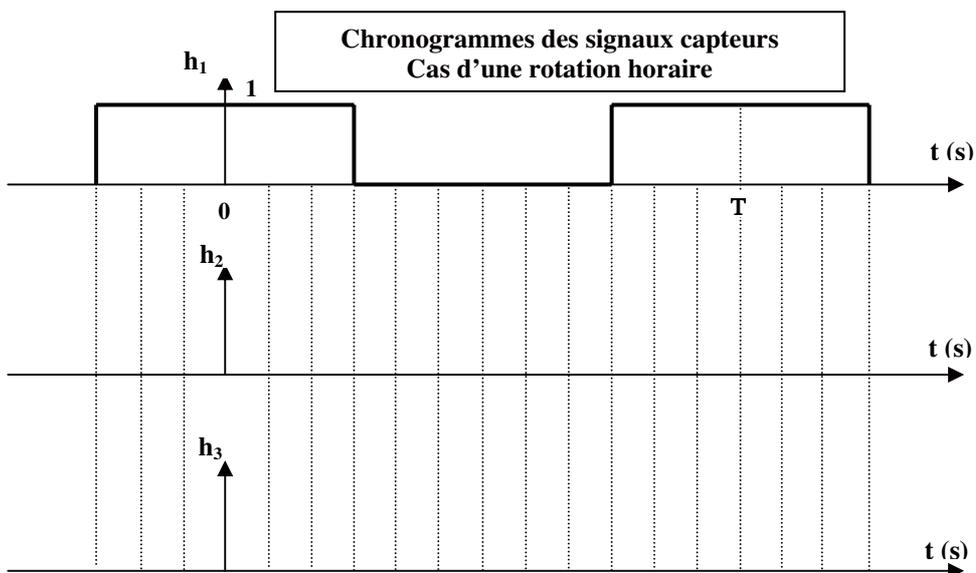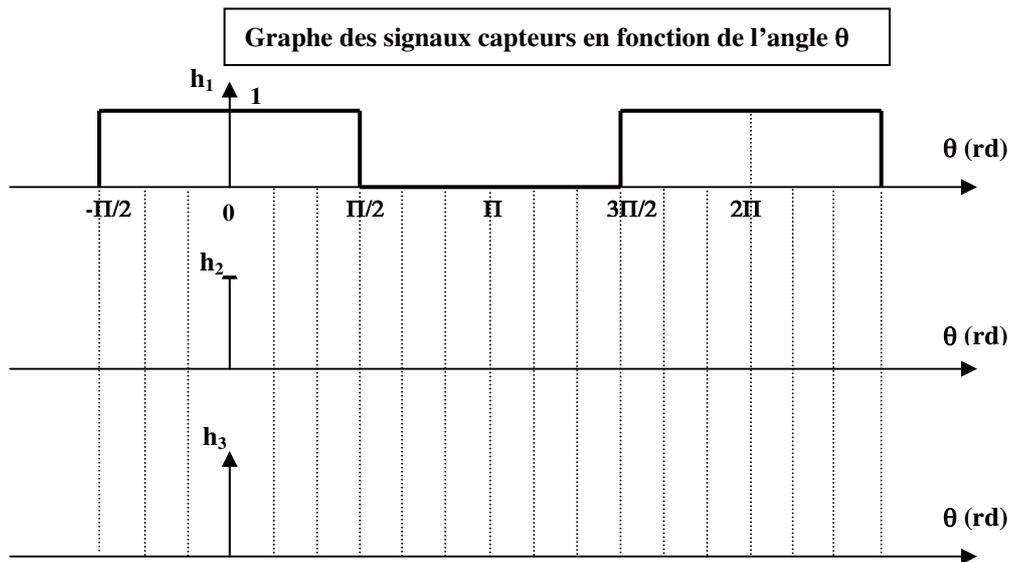

Compléter le tableau

Référence (1 à 17)	Description des moyens, matières d'oeuvres, consignes et informations
	consignes unités électromécaniques
	bus CAN
	consignes serrure
	état de la partie opérative gâche
	consignes de l'utilisateur
	calculateur Gateway
	hayon déverrouillé
	consignes gâche
	position du hayon
	hayon en position ouverte
	gâche motorisée
	hayon relâché
	détection d'obstacles
	serrure électrique
	hayon verrouillé et plaqué contre la caisse
	état de la partie opérative serrure
	unités électromécaniques